# CACCIAMANI ENRICO & C. SNC

Loc. Campo dell'Olmo, 1 - 60044 FABRIANO (AN)

TEL. 0732/627683 - FAX 0732-629568

www.cacciamani.com - info@cacciamani.com


ISO 9001:2008

# Mescolari Planetari

## Mescolatori planetari serie CE

Mescolatore planetario a regime forzato con skip o senza skip, con portine di scarico idrauliche, con vasca orizzontale fissa protetta all'usura da pannelli in lamiera di acciaio speciale facilmente intercambiabili. Il gruppo di mescolazione e' costituito da riduttore con ingranaggi a bagno d'olio E' azionato da un motore elettrico flangiato accoppiato al riduttore tramite un giunto coassiale l'albero di uscita é calettato ad un secondo riduttore delle stesse caratteristiche del precedente, che provvede, oltre alla rotazione del grappolo di mescolazione e ad un movimento di rivoluzione degli stessi intorno all'asse della vasca, anche al trascinamento della pale rivoltatrici di fondo e raschia parete.

**Proprio per questi motivi la planetaria CACCIAMANI risolve il problema della mescolazione per il calcestruzzo, per la ceramica, la fonderia, la vetreria, i materiale refrattari e la fungaia, ecc...**

**I MESCOLATORI PLANETARI SONO INSERIBILI IN QUASIASI TIPO DI CENTRALE DI BETONAGGIO**

## Vantaggi dei mescolatori planetari:

- Elevatà qualità di calcestruzzo grazie alla doppia rotazione di stelle mescolatrici a tre o più bracci che assicurano la totale copertura dei fondo vasca, e l'impiego dei bracci periferici che riportano il materiale sotto le stesse. Tutto in materiale antiusura.
- Pareti fondo vasca in acciaio antiusura interamente intercambiabili per un facile ed economica manutenzione.
- Elavata produttività grazie ai tempi ridotti di mescolazione.
- Ridotto numero di organi in movimento per la mescolazione.
- Possibilità di ricavare fino a 4 scarichi sul fondo vasca.
- Ridotto ingombro in altezza per carico inerti e scarico in autobetoniera.
- Rapidità e omogeneità di impasto con qualsiasi tipo di inerte: secco, semi-asciutto e plastico.

**IL RIDUTTORE** è il cuore del mescolatore Planetario CACCIAMANI

Progettato per lavorare in ambienti estremi e per resistere alle più impegnative condizioni lavorative. Garantito per 10000 ore di lavoro continuativo equivalenti a più di 5 anni considerando turni di 8 ore per 250 giorni all'anno.

CACCIAMANI ENRICO & C. SNC
Loc. Campo dell'Olmo, 1 - 60044 FABRIANO (AN)
TEL. 0732/627683 - FAX 0732-629568
www.cacciamani.com - info@cacciamani.com

ISO 9001:2008

# SICUREZZA

## Finecorsa emergenza fune lenta

I Mescolatori CACCIAMANI qualora la fune skip non sia in tensione, (ad esempio a seguito di un blocco dello skip nella corsa di discesa o distacco di uno dei due capi) il rullo, non piu' sostento dalla fune ruota verso il basso ed aziona un finecorsa di emergenza, arrestando il motore skip sia in salita che in discesa, per evitare la fuoriuscita della fune. dai tamburi.

## Dispositivo anticaduta skip

I mescolatori CACCIAMANI sono dotati di dispositivo di **blocco** posizionato in posizione centrale nella parte inferiore della benna.
In caso di strappo tale dispositivo evita la fuoriuscita dai rinvii mantenendo sospesa la benna **evitandone la caduta e conseguenti danni.**

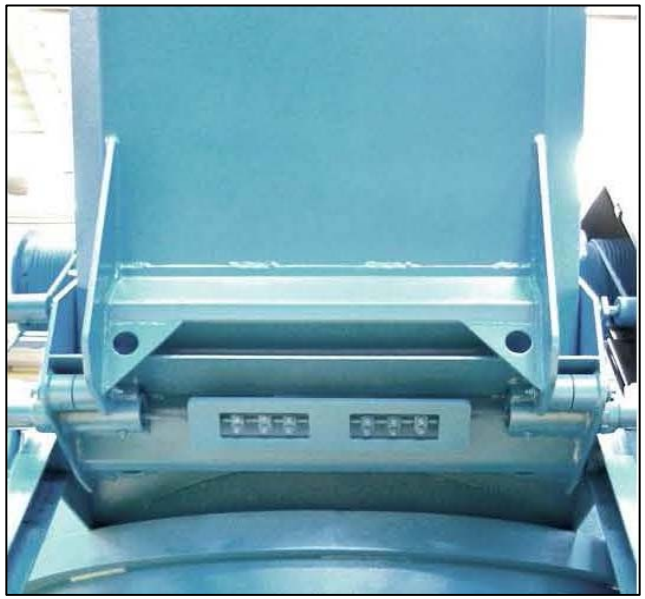

# CACCIAMANI ENRICO & C. SNC

Loc. Campo dell'Olmo, 1 - 60044 FABRIANO (AN)
TEL. 0732/627683 - FAX 0732-629568
www.cacciamani.com - info@cacciamani.com


ISO 9001:2008

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| Mescolatore MOD. CE 250 | | |
|---|---|---|
| Capacità di carico | lt. | 375 |
| Resa soffice | lt. | 300 |
| Resa vibrata | lt. | 250 |
| Calcestruzzo reso vibrato | mc/h | 7,5 |
| Motore Skip carico inerti | Kw | 1,5 |
| Motore Vasca di mescolazione | Kw | 7,5 |
| Peso con skip | Kg. | 1400 |
| Diametro interno vasca | mm. | 1260 |

| Mescolatore MOD. CE 375 | | |
|---|---|---|
| Capacità di carico | lt. | 560 |
| Resa soffice | lt. | 450 |
| Resa vibrata | lt. | 375 |
| Calcestruzzo reso vibrato | mc/h | 11,25 |
| Motore Skip carico inerti | Kw | 2,2 |
| Motore Vasca di mescolazione | Kw | 11 |
| Peso con skip | Kg. | 2000 |
| Diametro interno vasca | mm. | 1580 |

| Mescolatore MOD. CE 500 | | |
|---|---|---|
| Capacità di carico | lt. | 750 |
| Resa soffice | lt. | 600 |
| Resa vibrata | lt. | 500 |
| Calcestruzzo reso vibrato | mc/h | 15 |
| Motore Skip carico inerti | Kw | 4 |
| Motore Vasca di mescolazione | Kw | 18,5 |
| Peso con skip | Kg. | 2700 |
| Diametro interno vasca | mm. | 1820 |

| Mescolatore MOD. CE 750 | | |
|---|---|---|
| Capacità di carico | lt. | 1125 |
| Resa soffice | lt. | 900 |
| Resa vibrata | lt. | 750 |
| Calcestruzzo reso vibrato | mc/h | 22,5 |
| Motore Skip carico inerti | Kw | 5,5 |
| Motore Vasca di mescolazione | Kw | 30 |
| Peso app. con skip | Kg. | 3700 |
| Diametro interno vasca | mm. | 2000 |

| Mescolatore MOD. CE 1000 | | |
|---|---|---|
| Capacità di carico | lt. | 1500 |
| Resa soffice | lt. | 1200 |
| Resa vibrata | lt. | 1000 |
| Calcestruzzo reso vibrato | mc/h | 30 |
| Motore Skip carico inerti | Kw | 7,5 |
| Motore Vasca di mescolazione | Kw | 45 |
| Peso app. con skip | Kg. | 4900 |
| Diametro interno vasca | mm. | 2200 |

| Mescolatore MOD. CE 1500 A 2 CROCIERE | | |
|---|---|---|
| Capacità di carico | lt. | 2250 |
| Resa soffice | lt. | 1800 |
| Resa vibrata | lt. | 1500 |
| Calcestruzzo reso vibrato | mc/h | 45 |
| Motore Skip carico inerti | Kw | 11 |
| Motore Vasca di mescolazione | Kw | 30+30 |
| Peso app. con skip | Kg. | 8400 |
| Diametro interno vasca | mm. | 2600 |

**TUTTI I MESCOLATORI SOPRA ELENCATI RIESCONO AD EFFETTUARE NR.30 CICLI/ORA SE DEBITAMENTE ALIMENTATE**